www.betec.si

BETEC

TECHNOLOGIE APLIKACE KEJDY



PŘEHLED

1. Aplikátor s vlečnými botkami /Boční skládání_____4-5
2. Aplikátor s vlečnými botkami / Zadní skládání _____6-7
3. Aplikátor s vlečnými hadicemi_____8-9
4. Technologie injektáže / D-line _____10-11
5. Kultivátor na kejdu / H-line _____12-13
6. Plečka pro meziřádkovou kultivaci ROCI _____14
7. Příslušenství _____15
8. Systémy hadicové dopravy kejdy _____ 15

VERSION 2026-01

Veškeré uvedené informace slouží pouze pro informaci.
Změny, chyby a opomenutí jsou vyhrazeny.



APLIKÁTOR S VLEČNÝMI BOTKAMI

BOČNÍ SKLÁDÁNÍ

	L-Line	XS-TRAIL	XM-TRAIL	X-TRAIL	X-TRAIL PLUS
Pracovní šířka (m)	12/15/18	7,5 / 9 / 10,5	12/15/18	12 / 15 / 18 / 21 / 24	24 / 27 / 30
Transportní šířka (m)	2,55/2,98	2,55/2,98	2,55/2,98	2,98	2,98
Hmotnost (kg)	1250 / 1300 / 1400	900 / 1000 / 1080	1300 / 1400 / 1500	1300 / 1330 / 1850 / 1970 / 2250	2700 / 2900 / 3150
Vzdálenost hadic (cm)	25	25	25	25	25
Vývody hadic	48 / 60 / 72	30 / 36 / 42	48 / 60 / 72	48 / 60 / 72 / 84 / 96	96 / 108 / 120
Počet rozdělovacích hlavic	2	1	2	2	4
Typ vlečných bot	STANDARD	STANDARD	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Nastavení terénu	NE, volitelně	ANO	ANO	ANO	ANO
Možnost Hyber-disc	ANO	ANO	ANO	ANO	MAX 24m



Další krok k dokonalému kopírování terénu – technologie X-TRAIL



STANDARD VLEČNÉ BOTKY



PREMIUM VLEČNÉ BOTKY



Dvojité vlečné botky



Hyber-disc



Boční výsuvná ramena s ochranou proti nárazus



Možnosti hydraulického ovládání BeTEC

EASY CONTROL



SMART CONTROL



PROFI CONTROL





Rozdělovací jednotka BeTEC

- široká nabídka velikostí otvorů
- možnost vývodů hadic Ø 38 mm / Ø 50 mm




Uzavírání sekcí

- manuální



- automatické pneumatické uzavírání sekcí BeTEC



LEVÉ / PRAVÉ VYPÍNÁNÍ SEKCÍ





APLIKÁTOR S VLEČNÝMI BOTKAMI
ZADNÍ SKLÁDÁNÍ

	STYLO	HILLY	CAMELEON LIGHT	CAMELEON	DYNAMIC
Pracovní záběr (m)	6 / 7,5 / 9	6 / 7,5 / 9 / 10,5 / 12	12/15	12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30	7,4/8,6
Transportní záběr (m)	2,5	2,5/2,5/2,5/ 2,7/2,7	2,5	2,5/2,5/2,98 /2,98/2,98/ 2,98/2,98	2,98
Hmotnost (kg)	700 / 780 / 840	800 / 880 / 930 / 1340 / 1400	1750 / 1900	2200 / 2500 / 2770 / 3000 / 4000 / 4500 / 6500	1300/1400
Vzdálenost hadic (cm)	25	25 / 30	25	25	25
Vývody hadic (mm)	24 / 30 / 36	20 / 24 / 30 / 36 / 40 / 42	48 / 60	48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120	36/40
Počet hlav aplikátoru	1	1	2	2/2/2/2/4/ 4/4	1
Typ vlečné botky	STANDARD	STANDARD	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Nastavení terénu	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Možnost hyber-disku	ANO	ANO	ANO	MAX 24m	ANO



Další krok k dokonalému kopírování terénu



STANDARD VLEČNÉ BOTKY



PREMIUM VLEČNÉ BOTKY



Dvojité vlečné botky



Hyber-disc



Boční výsuvná ramena s ochranou proti nárazus



Možnosti hydraulického ovládání BeTEC

EASY CONTROL



SMART CONTROL



PROFI CONTROL





Rozdělovací jednotka BeTEC

- široká nabídka velikostí otvorů
- možnost vývodů hadic Ø 38 mm / Ø 50 mm



Uzavírání sekcí

- manuální



- automatické pneumatické uzavírání sekcí BeTEC



LEVÉ / PRAVÉ VYPÍNÁNÍ SEKCÍ





APLIKÁTOR S VLEČNÝMI HADICEMI

	Fix- LINE 1 rozdělovací hlava	Fix- LINE 2 rozdělovací hlava	PROVECTOR EVO
Pracovní záběr (m)	9/10,5/12	12/15/18	21/24/27/30/36
Přepravní šířka (m)	2,5/2,98	2,5/2,98	2,98
Rozteč hadic (cm)	25/30	25 / 30	25/30
Počet rozdělovacích hlav	1	1	2/2/4/4/4

Provector 36.0 EVO







Boční výsuvná ramena s ochranou proti nárazus



Možnosti hydraulického ovládání BeTEC

EASY CONTROL



SMART CONTROL



PROFI CONTROL





Rozdělovací jednotka BeTEC

- široká nabídka velikostí otvorů
- možnost vývodů hadic Ø 38 mm / Ø 50 mm



Uzavírání sekcí

- manuální



- automatické pneumatické uzavírání sekcí BeTEC



LEVÉ / PRAVÉ VYPÍNÁNÍ SEKCÍ





TECHNOLOGIE INJEKTÁŽE

D-LINE

	D-line 3-7.5	D-line 8.2-15
Pracovní záběr (m)	3/4/5/6/7,5	8,2/9/12/15
Přepravní šířka (m)	2,98	2,98
Počet aplikačních hlav	1x BeTEC rozdělovací hlava	2x BeTEC rozdělovací hlava




TECHNOLOGIE INJEKTÁŽE

D-LINE

STARTER DISC s pružinou



PROFI DISK s hydraulickým válcem

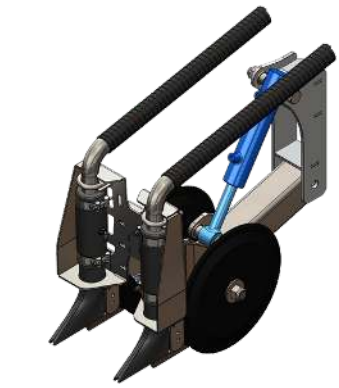

Možnosti hydraulického ovládání BeTEC

EASY CONTROL



SMART CONTROL



PROFI CONTROL





Rozdělovací jednotka BeTEC

- široká nabídka velikostí otvorů
- možnost vývodů hadic Ø 38 mm / Ø 50 mm




Uzavírání sekcí

- manuální



- automatické pneumatické uzavírání sekcí BeTEC

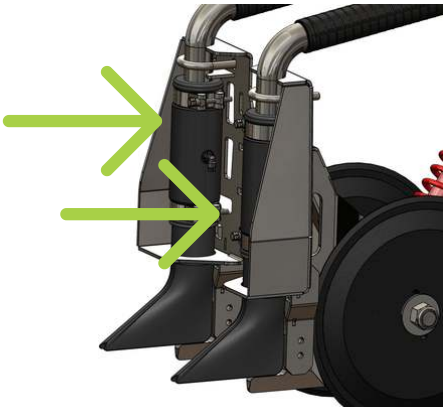

LEVÉ / PRAVÉ VYPÍNÁNÍ SEKCÍ





KULTIVÁTOR PRO APLIKACI KEJDY

H-LINE


Proč zvolit diskové brány BeTEC?

- Konstrukce je s vysoce kvalitním práškovým nástřikem„
- opotřebitelné díly jsou vyrobeny z materiálu HARDOX
- hlavní konstrukce je vyrobena ze materiálu STRENX,
- vysoce kvalitní ložiska - SKF


NORMAL	H-line 3.0	H-line 4.0	H-line 5.0	H-line 6.0
Pracovní záběr (m)	3.0 metru	4.0 metru	5.0 metru	6.0 metru
Přepravní rozměry (m)	šířka 2,98	ZAVŘENO šířka 2,98 výška 2,40	ZAVŘENO šířka 2,98 výška 2,90	ZAVŘENO šířka 2,98 výška 3,40
Hmotnost	Přibližně 1700kg	Přibližně 2500kg	Přibližně 3300kg	Přibližně 4000kg
Počet rozdělovacích hlav	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**

PRO	H-line 3.0 PRO	H-line 4.0 PRO	H-line 5.0 PRO	H-line 6.0 PRO
Pracovní záběr (m)	3.0 metru	4.0 metru	5.0 metru	6.0 metru
Přepravní rozměry (m)	šířka 2,98	ZAVŘENO šířka 2,98 výška 2,40	ZAVŘENO šířka 2,98 výška 2,90	ZAVŘENO šířka 2,98 výška 3,40
Hmotnost	Přibližně 2000kg	Přibližně 2900kg	Přibližně 3800kg	Přibližně 4500kg
Počet rozdělovacích hlav	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**


H-line 3.0 – přepravní a pracovní rozměry

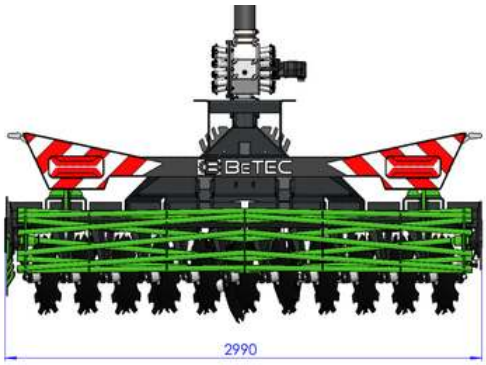


H-line 5.0 – přepravní a pracovní rozměry

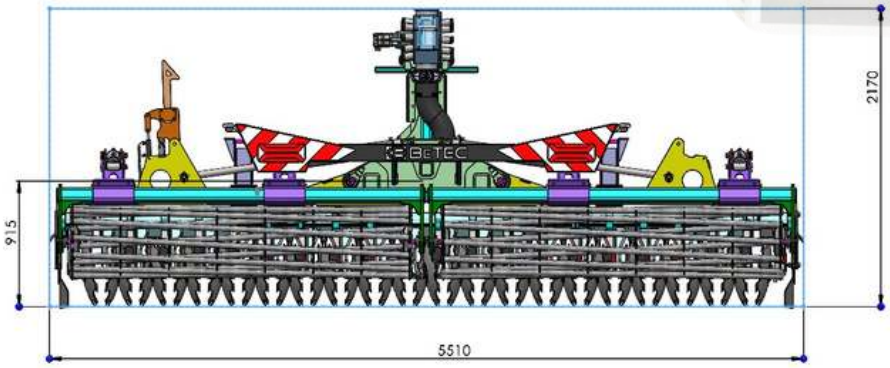

Válec s U-profilem



Klecový válec




Klecový válec




Válec s V-profilem



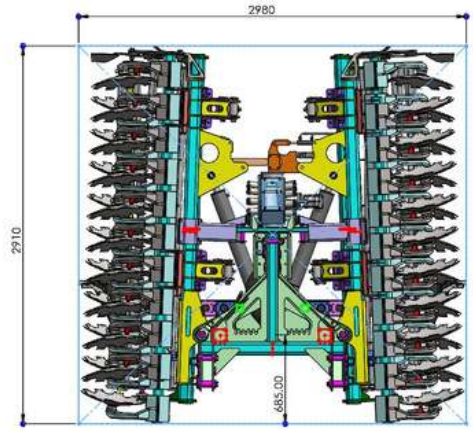

Volba: Hydraulické nastavení zadního válce

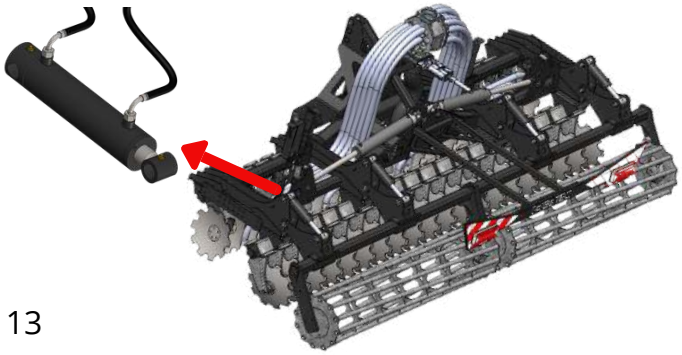




PLEČKA PRO MEZIŘÁDKOVOU KULTIVACI
ROCI

	ROCI 6.75	ROCI 10.5	ROCI 12.0
Pracovní záběr (m)	6,75	10,5	12,0
Přepravní rozměry (m)	2,98	2,98	2,98
Maximální průtoková kapacita	30 m^3 - 10 km/h	30 m^3 - 10 km/h	30 m^3 - 10 km/h
Maximální výška kukuřice	120 cm	120 cm	120 cm
Počet prstů	10/75cm	15/75cm	16/75cm
Počet rozdělovacích hlav	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**	**BeTEC 1 hlava – výstupní hadice 50 mm**



PŘÍSLUŠENSTVÍ
SYSTÉMY HADICOVÉ DOPRAVY KEJDY


Přední sací ramena 6, 8 a 10 palců



Boční sací ramena 6, 8 a 10 palců



BeTEC OPTICUT PROFI řezací hlavy – možnosti s různými vstupy a výstupy

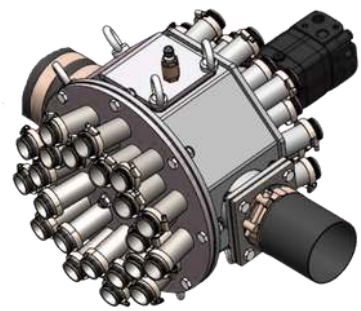

Turboplnič 6 a 8 palcová verze – levá a pravá strana






Pumpa



Vodicí kladky hadic



Prodloužení hadicových systémů

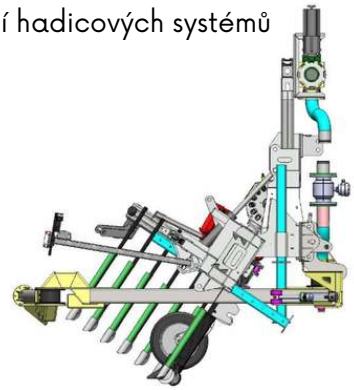



Zastoupení v Česku:

NEWIA s.r.o.
Email: info@newia.cz
Tel.: +420 379 492 552
Americká 404
345 61 Staňkov

BeTEC d.o.o.
E-mail: sales@betec.si
Tel: 00386 31 888 694
Jakob pri Šentjurju 8
3230 Šentjur
Slovenia (EU)